

EJCA

# Träbearbetningsmaskiner

Ejca – Svensk kvalitet sedan 1943

Ejca Maskin AB, grundat 1943, är ett svenskt specialföretag inom träbearbetningsmaskiner. Välkommen att ringa oss för mer info och referenser, eller läsa om maskiner och tillbehör på hemsidan!

## Bandsåg BS500

Det bästa du kan få, svensktillverkad, mycket stabil, hyvlat gjutjärnsbord, bordsvaga också av gjutjärn. Kullagrade bladledarrullar. Bladledaren är hög och sänkbar med kuggstång. Automatisk broms som inte kräver underhåll. Allt av bästa kvalitet, extremt låg ljudnivå. Kan levereras i utförande (BS500-M) med variabel såghastighet, om du vill såga i annat material än trä.



Tekniska data:  
Såghjulsdiameter 505 mm. Sågbladslängd 3900 mm.  
Största såghöjd 320 mm. Största sågdjup 500 mm.  
Bordsstorlek 630 x 550 mm. Max sågbladsbredd 20 mm.  
Skärhastighet 21 m/sek. Fällbart bord 0-45 grader.  
Motoreffekt 1,5 kW. Total höjd 2000 mm.  
Vikt netto 250 kg.

Maskinen på bilden är en extra utrustad bandsåg med skyddsgrind.

## Bandsåg MBS400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900

En bra och rejäl bandsåg med fällbart bord av gjutjärn. Gedigen bladledare med rullar både över och under bordet. Bladledaren är hög och sänkbar via en kuggstång.

Tekniska data:	MBS 400	MBS 500	MBS 600	MBS 700	MBS 800	MBS 900
Såghjulsdiameter	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
Såghöjd	220 mm	280 mm	345 mm	415 mm	420 mm	450 mm
Sågbredd	390 mm	475 mm	585 mm	680 mm	780 mm	840 mm
Bordsstorlek	400x500 mm	580x630 mm	580x800 mm	695x1010 mm	810x1145 mm	810x1205 mm
Sågbladsbredd	max 25 mm	max 30 mm	max 30 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Motoreffekt	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW
Totalhöjd	1730 mm	1910 mm	2100 mm	2360 mm	2500 mm	2760 mm
Vikt	120 kg	250 kg	310 kg	470 kg	635 kg	780 kg



**Vi säljer bandsågblad, kapklingsor och hyvelstål i olika modeller till flertalet fabriker.**

*Kontakta oss för bästa pris!*

## Rikt och planhyvel L38-310



EJCA L38-310

Svensktillverkad rikt och planhyvel med hyvelbredd 310 mm. Maskinen håller en mycket hög kvalitetsnivå. Samtliga bord är tillverkade av gjutjärn och hyvlade vilket ger en ööverträffad känsla och låg friktion. Rikthyvelborden är lätt omställbara

och regleras mycket enkelt med en spak. Vid planhyvling skall man givetvis fälla upp utmatningsborden, därför har borden lyfthjälper i form av gasfjäders, vilket gör att borden väger lätt i handen. Planhyvelborden regleras med vev i bekväm arbetsställning.

I standardutrustningen ingår hyvelstål HSS, fällbart rikthyvelanhåll, ställningsmall, motorskydd med underspänningsutlösning, automatisk broms, nödstopp m.m. Kan utrustas med vändskärskutter.

Tekniska data L38-310:  
Bordlängd 1500 mm. Hyvelbredd 310 mm.  
Planhyvelhöjd max 235 mm. 3 hyvelstål.  
Motoreffekt 2,2 kW. Vikt 275 kg.

## Cirkelsåg L18

En svensk tillverkad maskin av yppersta klass. EJCA maskinerna är sedan länge kända för att tåla hård belastning. Ingen maskin på marknaden har hittills visat samma tillgänglighet vad gäller reservdelar till äldre maskiner som EJCA. Detta är en trygghet som är värt en hel del. Bordet är tillverkat av gjutjärn, mycket stabilt och praktiskt taget outslitligt. Cirkelsågen är lagrad i stabil sågarm tillverkad av gjutjärn och går helt vibrationsfritt dessutom är den utrustad med automatisk broms. Höj och sänkning sker med handratt, sågspindelns vinkel kan vinklas till 45 grader. Klyvanhållet är vändbart, mycket stadigt och försedd med milimeter skala och avläsningslupp.

I standardutrustningen ingår: Klyvanhåll, cirkelsågklinga HM, automatisk motorbroms, nödstopp, motorskydd med underspänningsutlösning, påskjutare.

Tekniska data:  
Bordstorlek 740 x 580 mm. Motoreffekt 2,2 kW.  
Cirkelsågblad 300/30 mm. Max såghöjd 104 mm.  
Sågbladets lutning max 45 grader. Vikt 205 kg.



EJCA L18

Maskinen på bilden är extra utrustad med justerbord std. Som extra tillbehör finns också justerbord E1250, högre motoreffekt 3Kw m.m.

## Skivputs SP12

Skivputsmaskin helt tillverkad i gjutjärn, tung, stabil, nästan ljudlös, gedigen in i minsta detalj. En liten proffsmaskin som ger exakt bearbetningsnoggrannhet. Den kostar kanske lite mer men det betalar sig i längden. Vi har byggt SP12 i många år och kan konstatera att den är praktiskt taget outslitlig. Det bästa du kan få tag i den här klassen. Bordet är ställbart och försett med ett spår för geringsanhåll, klar för anslutning till spånsug. Kan utrustas med elektrisk broms.



EJCA SP12

Tekniska data:  
Putsskivans diameter 300 mm.  
Putsskivans varvtal 1400 r/min.  
Bordstorlek LxB 420 x 160/230 mm.  
Bordet är fällbart -5 till +45 grader.  
Motoreffekt 0,75 kW.  
Vikt netto 45 kg.

Maskinen på bilden är en extra utrustad skivputs med golvstativ.

## Träsvarv TSK30, TSL30, TSL30-L, TSL30-XL



EJCA TSL30

Träsvarv med steglös elektronisk varvtalsreglering. En modern maskin där teknik och kunnande har förenats till marknadens förnämligaste maskin i sin klass. Svarven finns i fyra olika utföranden. TSK30 med extra kort prisma en s.k. skålsvarv, TSL30 med normallång prisma samt specialmodellerna TSL30-L och TSL30-XL med extra förlängt dubbavstånd. Kan även utrustas med skyddskåpa TS-60.

### Tekniska data:

Dubbhöjden är 300 mm och varvtalet från 80 till 2300 r/min på alla modellerna.  
 Dubbavstånd: TSK30; 270 mm, TSL30; 870 mm, TSL30-L; 1250 mm, TSL30-XL; 1800 mm.  
 Vikt: TSK30; 180 kg, TSL30; 200 kg, TSL30-L; 230 kg, TSL30-XL; 280 kg.

## Spånsug

Spånsug W178 / SA25  
 Robust svensktillverkad spånsug avsedd för maximalt utnyttjande. Sugkapacitet 1200/2400 m<sup>3</sup>/h. Levereras med standard filterhuv och spånsäck av transparent plast.



EJCA W178

**Vi kan även offerera  
 pelarborrmaskiner,  
 kontursågar etc.  
 Ring för mer info!**

*Tänk på säkerheten  
 och låt oss se över era  
 maskiner. Vi servar  
 de flesta fabrikat!*



EJCA

# Produkter för säkerhet och personskydd

Vi har skydden och maskinerna som gör din slöjsal säker.



**Maskinskydd TS-60** med härdat glas för svarvskåpa typ Bohuskåpa. Skyddet som är tillverkat i kraftig plåt med ett specialhärdat glas är lätt att manövrera tack vare en låsbar gasfjäder.

Damm- och striltät belysning för kåpan, 2 maskinskyddshuvar och gränslägesbrytare (vänster skyddshuv) ingår som standard. Skyddshuv kan också beställas enstyck för mindre svarvar.

Teknisk data  
Mått siktruta: 285 x 285 mm. Material: Stållam, härdat glas. Spänning lampa: 230V  
Kapslingsklass: IP66

Artikel  
100067: Kompletet svarvskåp typ Bohuskåpan med vänster och höger maskinskydd, inkl belysning.  
100161: Kompletet svarvskåp typ Bohuskåpan med vänster eller höger maskinskydd, inkl belysning.  
100139: Vänster eller höger maskinskydd med belysning för komplettering på bef. Bohuskåpa.  
100164: Vänster och höger maskinskydd med belysning för komplettering på bef. Bohuskåpa.  
100133: Gränslägesbrytare



**Skyddshuv CHO 40** för cirkelsågar är försedd med siktglas, inbyggd arbetsbelysning, anslutningsstos för spånutsug samt en rulle i huvens framkant. Siktglas och LED-lampa är lätt åtkomliga för rengöring och byte.

Vid sågning med snedställt sågblad byts den högra sidoplåten enkelt ut mot en medföljande bredare kåpa. En speciell påskutare för smala arbetsstycken finns monterad på kåpans högra sida.

Skyddshuven levereras med parallellsteg och fästplatta och passar med monteringsatts de flesta cirkelsågar.

Teknisk data  
Passar sågbladsdiameter, max: 499 mm  
Utsugningsstos, diameter: 60 mm  
LED-lampa  
Anslutningsspänning: 230V/11W


Artikel  
41-50400



**Ejca Kutterskydd** går att applicera på de flesta rikt- och planhyvlar på marknaden. Det enda du behöver göra är att borra i bordet och skruva fast fästplattan. Kutterskyddet levereras komplett med galvade parallellsteg och fästplatta med låsspak.

Teknisk data  
Parallellarmar: Galvaniserade rör i metall  
Skyddshuv: Lackerat trä

Artikeln på bilden passar för 310 mm kutter. Finns även för större och mindre maskiner.

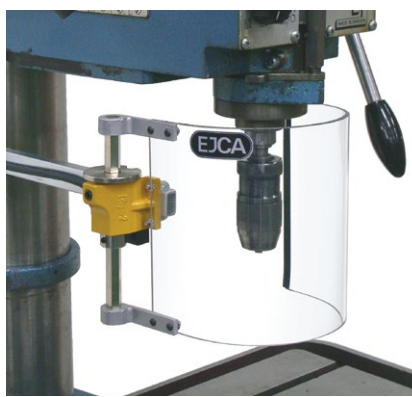

**Maskinskydd TR-6** för pelarborrmaskin. Ramen är tillverkad i stål med skyddsglas i polykarbonat. Lätt att montera. Justerbar i höjdlid. Utrustad med microbrytare så att maskinen inte kan startas utan att skyddet finns på plats.

Teknisk data  
Mått skyddsglas: 130 x 200 mm  
Material: Stållam, glas i polykarbonat

Artikel 100067: Maskinskydd TR-6



Med **Ejca Skyddsgrind 48-85231** så får du ett säkerhetsavstånd runt maskinen för både din och dina elevers säkerhet, samtidigt som grinden fungerar som materialstöd. Skyddsgrinden är uppfällbar och monteras enkelt med skruvar direkt i maskinbordet. Passar till de flesta bandsågar på marknaden.

Teknisk data  
Fästplatta/grind: Pulverlackerad metall

Artikel  
48-85231: Ejca Skyddsgrind

